

**NEU!** **Airless SL 1600 HD + HD Plus**


Für größere Renovierarbeiten, Neubauten und Mittel- bis Großobjekte



Bequem und zeitsparend mit Schlauchtrommel und Rastposition für den einfachen Gebindewechsel.



Mit Zubehörtasche:  
Alle benötigten Kleinzubehöre und Werkzeuge immer ordentlich sortiert griffbereit

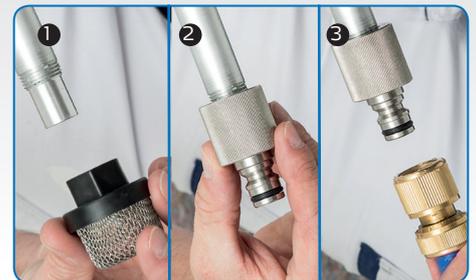

Mit QuickClean Reinigungsadapter:  
Zur schnellen und effektiven Gerätereinigung nach der Arbeit, kein Hantieren mit mehreren Eimern mehr nötig.

- ① Filter vom Ansaugrohr abschrauben
- ② Adapter auf Ansaugrohr aufschrauben
- ③ Wasserschlauch anschließen und laufendes Gerät durchspülen bis sauberes Wasser aus Bypass-Schlauch und Pistole in Eimer fließt.

**Airless SL 1600 HD + HD Plus**

die leistungsfähigsten Geräte mit starrem Ansaugsystem.

**Leistung**

- Hohe Produktivität und Effizienz mit 90 m Arbeitsradius
- Besonders geeignet für hochviskose Materialien wie Spritzspachtel
- Robuste und wartungsarme Gerätetechnik



## Verarbeitung nahezu aller airless-tauglichen Beschichtungstoffe

- Grundierungen
- Lasuren
- Wasser- und lösemittel-basierende Lacke
- Dispersionsfarben
- Latexfarben
- Silikonharzfarben
- Dispersions-Silikatfarben
- Gewebekleber
- Spritzspachtel

## Weitere Vorteile

- Zeitgemäße Elektronik-Generation:
  - Schutz vor Unter- und Überspannungen
  - Anzeige von Verbrauchswerten, Fehlercodeanzeige und Geräteerkennung
  - helle und aus der Entfernung leicht erkennbare LED-Anzeige
- Für den noch rationelleren Betrieb mit gleichzeitig 2 Pistolen einsetzbar
- Vorführung, Einweisung und Wartung durch den technischen Außendienst von STORCH

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.
<b>Airless SL 1600 HD Plus</b> Lieferumfang: 15 m Airlessschlauch 3/8", Schlauchpeitsche 1/4", Mastic-Airlesspistole, Drehgelenk, Düse 631, 635, 521 und 623 Einlassventil Metall für Farben, Einlassventil Keramik für Spachtelmassen (eingebaut), Reinigungs- und Wartungsset, QuickClean Reinigungsadapter, Airless-Zubehörtasche und integrierter Schlauchtrommel	<b>69 00 18</b>
<b>Airless SL 1600 HD</b> Lieferumfang wie vorher nur ohne Wendedüsen 521 und 623 und ohne integrierte Schlauchtrommel	<b>69 00 16</b>

Technische Daten	
Maximale Förderleistung unter Druck	5,5l / min.
Maximale Düsengröße: - bei einer Pistole (Farbe / Spachtel) - bei zwei Pistolen	0,035" / 0,037" 0,021"
Maximaler Druck	227 bar
Gewicht	59 kg
Elektrische Leistung / Absicherung	1,6 kW / 10 A
Netzanschluss	230 V / 50 Hz

## Düsenempfehlung \*

Material	Düsengröße	Art.-Nr.
Dispersionsfarben	521	69 95 21
	623	69 96 23
Spritzspachtel	637	69 96 37

\* Weitere Düsen auf Anfrage und im STORCH-Katalog.

Zubehör	Art.-Nr.
LeOS SprayRoller im Systainer	69 45 25
Gerätefilter grob, 60 Maschen	69 09 60
Airless-Schlauch 15 m, 1/4"	69 07 10
Airless-Schlauch 15 m, 3/8"	69 07 20
Schlauchverbinder 1/4"	69 07 11
Schlauchverbinder 3/8"	69 07 21
Schlauchverbinder 1/4" auf 3/8"	69 07 12
Kolbenöl 0,2 l	69 09 15
Pflege- und Reinigungsmittel „Coro Check“, 1 l	69 09 10
Spachtelbehälter mit Sackmangel	69 60 20
Anschlusskupplung Wasserschlauch 3/4"	65 70 21
Anschlusskupplung Wasserschlauch 1/2"	65 70 22